




COFFRES-FORTS
Forestier

MAISON FONDÉE EN 1850

Portes Métalliques Blindées & Portes Fortes Blindées

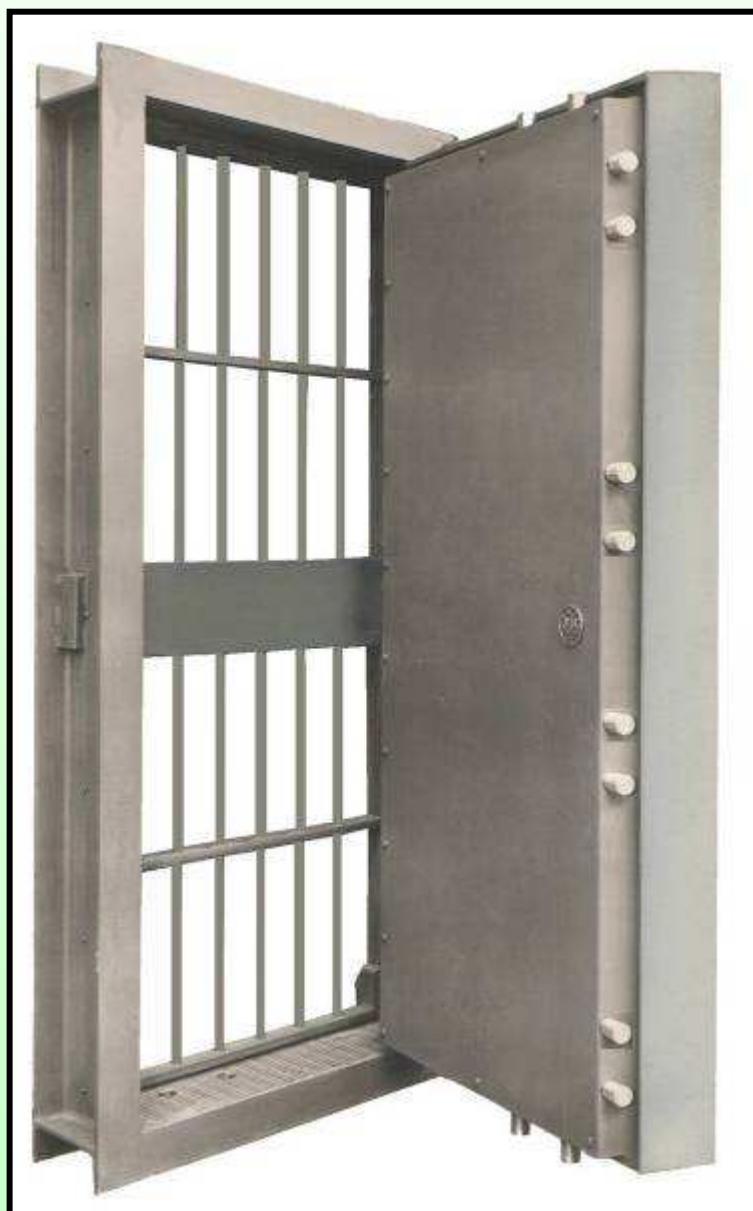



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

PORTE METALLIQUE BLINDEE « JD » Pour ETS

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION :

PORTE : agréée CAMCA RME 10.

- Epaisseur totale 54 mm.
- Protection en façade acier 3mm
- Paroi ignifugée
- **Pivots invisibles**, montés sur roulements, ouverture de la porte à 90°, la porte s'alignant sur le châssis à l'ouverture (pas de perte de passage libre)
- Châssis prévu pour être chevillé
- Feuillures de protection sur toute la hauteur
- Prévoir l'installation obligatoire de butée d'ouverture de porte lors de l'installation
- **Poids 150 kg.**

SERRURE :

- Serrure à larder 3 pènes façades (option serrure A2P ***)
- Pêne demi tour + pêne dormant,
- Cylindre européen (option cylindre anti perçage)
- Coté Extérieur Poignée de tirage et coté intérieur poignée béquille

Option : - Judas optique

- Ferme Porte hydraulique
- Barre anti panique
- Blindage anti balle




PORTE JD

Ouverture en Poussant

Coté Extérieur : poignée tirage

Coté intérieur : Poignée béquille

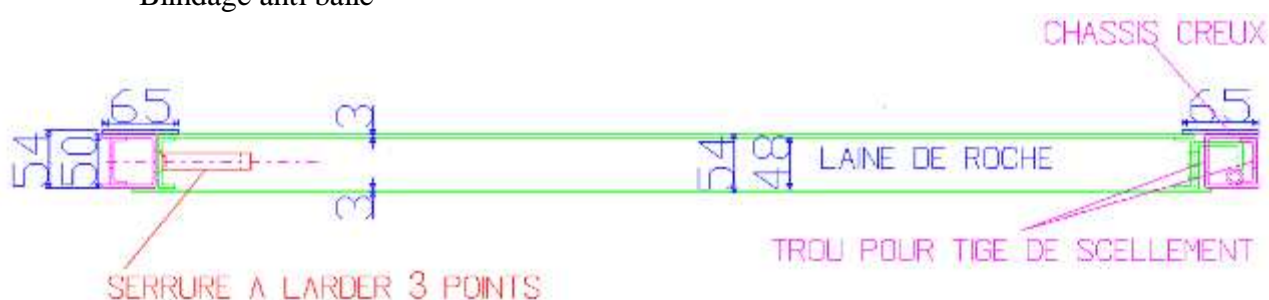

Ouverture Pivot Droit ou Gauche en Poussant ou en Tirant

| REFERENCES | Dimensions Extérieures du châssis | | | Passage Libre | | Poids |
|-------------|-----------------------------------|---------|------------|---------------|-----|-------|
| | Hauteur | Largeur | Profondeur | H | L | |
| JD 2025x865 | 2095 | 995 | 54 | 2025 | 865 | 150 |
| JD 2025x790 | 2095 | 920 | 54 | 2025 | 790 | 140 |
| JD 2025x880 | 2095 | 1010 | 54 | 2025 | 880 | 160 |
| JD 2025x900 | 2095 | 1030 | 54 | 2025 | 900 | 165 |



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

Porte JD renforcée :

Agréée CAMCA : RME 20, et catégorie B et B+ CNPP

- **Triple Feuillure** renforcée
- 3 Renforts intérieur à 250 & 500 mm du Sol pour les attaques anti bélier par barre acier 40x30
- Tringlerie renforcée avec pêne diamètre 18mm, 6 en Façade et 2 Haut, (base tringlerie de coffre-fort)
- Pour les portes en poussant : Tringlerie avant/Arrière (6 pênes en Façade et 6 pênes côté pivots diamètre 18)
- **Pivots invisibles**, montés sur roulements, ouverture de la porte à 90°,
- Epaisseur de porte 70mm
- Protection extérieure : épaisseur 5.5 mm,
- Protection serrure 8mm Poids 180 Kg
- Manœuvre par poignée béquille intérieur & extérieur.
- Condamnation par serrure à cylindre européen ou serrure à clé double panneton 14 gorges.
- Fixation par tige expansion, (ou par scellement avec l'ajout de patte de scellement sur le châssis.)



Test Anti Bélier :
La porte JDR résiste à
2 chocs consécutifs d'une
masse de 1 tonne tombant
de 3 mètres de hauteur.

PORTE JD RENFORCEE

Ouverture en Tirant

Coté Extérieur : poignée béquille

Coté intérieur : Poignée béquille



PORTE JD RENFORCEE

Avec barre anti panique

(Même caractéristiques techniques de la porte mais perte de l'agrément.)

| REFERENCES | Dimensions Extérieures du châssis | | | Passage Libre | | Poids |
|---------------|-----------------------------------|---------|------------|---------------|-----|--------|
| | Hauteur | Largeur | Profondeur | H | L | |
| JD R 1885x640 | 1960 | 835 | 70 | 1885 | 640 | 175 Kg |
| JD R 2025x630 | 2095 | 825 | 70 | 2025 | 630 | 180 Kg |
| JD R 2025x700 | 2095 | 895 | 70 | 2025 | 700 | 195 Kg |
| JD R 2025x800 | 2095 | 995 | 70 | 2025 | 800 | 215 Kg |
| JD R 2025x900 | 2095 | 1095 | 70 | 2025 | 900 | 235 Kg |

Option : Contrôle de l'ouverture par carte à puce sécurisée, et re-verrouillage automatique de la porte après ouverture à l'aide d'un ferme porte hydraulique, possibilité de relier l'état de la porte (ouverte ou fermée) à une centrale d'alarme via des contacts sec.

Porte Métallique Blindée à Scellement



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

PORTE METALLIQUE BLINDÉE

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION :

PORTE :

- Epaisseur totale 120 mm.
- Protection en façade acier 10mm dont une tôle de blindage en acier au manganèse face aux mécanismes de serrurerie.
- Paroi de 60mm ignifugée
- Pivots extérieurs à droite, sur butée à billes et bagues bronze.
- Ancrage de la porte dans le châssis sur toute la hauteur et feuillures de protection.

SERRURE :

- Six pènes façade, deux pènes haut commandés par poignée.
- Condamnation par serrure 10 gorges 2 clés double paneton.
(Si uniquement serrure de l'extérieur : serrure à clé double paneton 10 gorges,
Si serrure à double entrée : serrure à clé double paneton 14 gorges)



**PMB 800
AVEC GRILLE**

**PMB 800
SANS GRILLE**

**PORTE DE CAVE
40/10 34 DF
Protection 4mm**



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

DIMENSIONS STANDARD : P.M.B.


| REFERENCES | Dimensions Extérieures du châssis | | | Passage Libre | | Poids |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------------|-----|-------|
| | Hauteur | Largeur | Profondeur | H | L | |
| Porte de Cave (40/10) 34 DF | 2080 | 950 | 150 | 2000 | 800 | 90 |
| PMB 800 | 2135 | 1010 | 150 | 2000 | 800 | 220 |
| PMB 800 Avec Grille | 2135 | 1010 | 220 | - | - | - |
| Réservation maçonnerie | « N0 »+2200 / « N0 » -80 | 1200 | - | - | - | - |
| PMB 900 | 2135 | 1110 | 150 | 2000 | 900 | 250 |
| PMB 900 Avec Grille | 2135 | 1110 | 220 | - | - | - |

OPTIONS sur la PMB:

- Serrure à clé double panneton :
« Double entrée avec poignée intérieure »
- Combinaison 4 tubes compteurs : 160.000 codes
 - Combinaison à disques.
 - Combinaison électronique.
- Décondamnation intérieure manuelle.
- Pivots à gauche.
- Grille avec serrure double entrée.
- Gâche électrique sur grille.
- Dimensions spéciales sur demande.
- Ouverture en poussant vers l'intérieur avec pivots à droite ou à gauche.
- Judas optique.
- Ferme-porte hydraulique.
- Délateur mécanique/thermique.
- Détecteur d'ouverture-choc-thermique.

SENS D'OUVERTURE :

Pour déterminer le sens d'ouverture, il faut se placer à l'extérieur de la chambre forte. Indiquer si les pivots se trouvent à droite ou à gauche, et préciser le sens d'ouverture de la porte et de la grille.

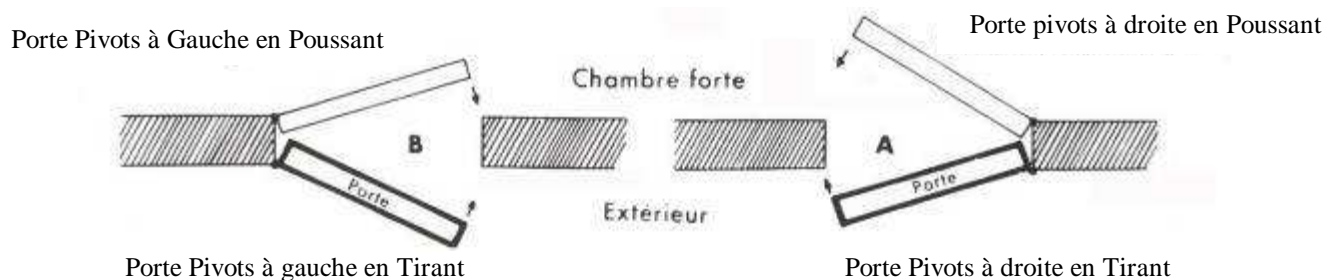



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

PORTE FORTE BLINDÉE

PORTE :

- Montée sur châssis en fer « U » emboîtant les têtes de mur.
- Montée sur pivots extérieurs, ouverture à 180°, avec ancrage sur toute la hauteur côté pivots.
- Feuillures en « Z ».
- Caractéristiques de fabrications :
 - o Type AG : Paroi 60 mm.
 - o Type FG (suivant les caractéristiques de la classe II E) : Paroi 60 mm.
 - o Type GP (Suivant les caractéristiques de la classe V E) : Paroi 100 mm.



55.P

PAROI :

- Constituée par un matériau armé, extra dur, réfractaire et anti-chalumeau, à haute résistance mécanique et thermique. Enveloppe spéciale imperforable aux outils mécaniques portatifs.
- Pavés spéciaux de protection sur les organes de commande et de condamnation.

SERRURE :


- Verrouillage par pènes cylindriques (Ø 28 mm), haut et en façade commandés par poignée.
- Condamnation du mouvement par une serrure de haute sécurité à clé double panneton (10 gorges) incrochetable degré B E **a2p**
- Délateur mécanique et thermique bloquant le mécanisme automatiquement en cas d'attaque.
- Sur demande, mécanisme de contrôle nécessitant 2 clés différentes pour l'ouverture de la porte.

OPTIONS :

- Combinaison à 4 tubes compteurs (160.000 codes).
- Grille : Cadre et traverse en acier méplat garni de barreaux cylindriques.
- Condamnation du mouvement par une serrure de haute sécurité à clé double panneton (14 gorges) FF incrochetable A DOUBLE ENTREE.
- Protection supplémentaire spéciale contre les attaques thermiques.
- + les options détaillées sur la porte métallique blindée (cf. page précédente)

SENS D'OUVERTURE :

Pour déterminer le sens d'ouverture, il faut se placer à l'extérieur de la chambre forte. Indiquer si les pivots se trouvent à droite ou à gauche, et préciser le sens d'ouverture de la porte et de la grille.

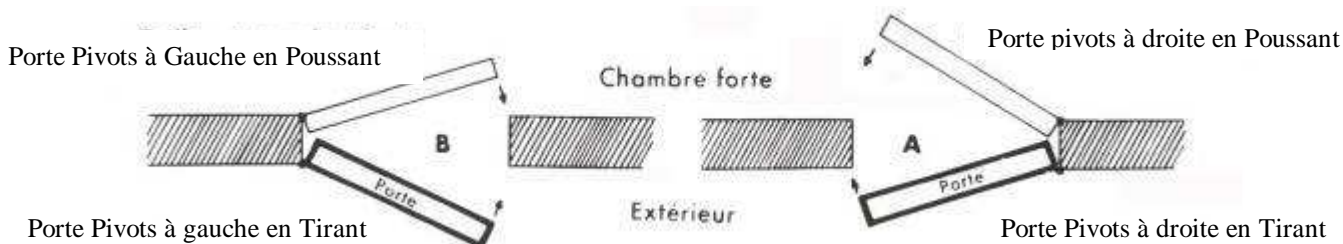



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AINÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



Porte forte GP 5



*Porte Forte 155P
En poussant*



| REFERENCES | | DIMENSIONS EXTERIEURES | | | PASSAGE LIBRE | | POIDS | |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------|------------|---------------|---------|-------|------|
| AG | FG (Base Tech. Classe II E) | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | AG | FG P |
| 27.P CD | | 300 | 400 | 150 | 140 | 210 | 20 | |
| 30.P | | 300 | 520 | 150 | 140 | 330 | 25 | |
| 37.P | FG.40.P | 400 | 520 | 150 | 240 | 330 | 35 | 40 |
| 55.P | FG.60.P | 600 | 520 | 150 | 440 | 330 | 55 | 60 |
| 75.P | FG.80.P | 800 | 600 | 150 | 640 | 410 | 85 | 80 |
| 95.P | FG.100.P | 1000 | 650 | 150 | 840 | 460 | 120 | 130 |
| 115.P | FG.120.P | 1200 | 700 | 150 | 1040 | 510 | 150 | 160 |
| 135.P | FG.140.P | 1400 | 750 | 150 | 1240 | 560 | 250 | 275 |
| 195.P | FG.200.P | 2135 | 1010 | 150 | 2000 | 800 | 500 | 550 |
| Porte Forte 155 (Paroi de 100 mm) | | 2160 | 1010 | 200 | 2000 | 800 | 900 | |
| Porte Forte 205 (Paroi 150 mm) | | 2190 | 1010 | 250 | 2000 | 800 | 1900 | |
| Porte Forte GP 5 (Paroi 100 mm) Base Tech. Classe V E | | 2160 | 1010 | 200 | 2000 | 800 | 1700 | |



COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

LES COFFRES FORTS FORESTIER Maison fondée en 1825.

Une activité commencée avant 1825 avec la serrurerie, la Maison Forestier n'a cessée de proposer de nouveaux procédés en matière de sécurité. Serrurier à l'origine, c'est Forestier qui imagina et forgea la serrure et la clé du tombeau de Napoléon 1er.



La forure de la clef et le profil de la tige de broche du canon représentent une croix de la Légion d'Honneur.

SERRURE REALISEE PAR HYPOLYTE FORESTIER EN 1873

Parallèlement à leur expérience de serrurier, les Frères Forestier décident de se diversifier et proposent à leur clientèle de nouveaux types de coffres-forts, à partir de 1850.

Maison au savoir-faire réputé, Forestier vous propose aujourd'hui une gamme très étendue de meubles de haute sécurité.

Entièrement conçus et fabriqués en notre usine de Valines, tous les coffres-forts construits avec des procédés modernes (CFAO) répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l'objet de contrôles continus et rigoureux.

De ce fait nous pouvons répondre et adapter toutes nos fabrications à vos besoins, à vos mesures, avec des équipements de serrurerie "classique" ou électronique (clavier, retardateur, serrure horaire électronique.....)

FORESTIER réalise sur demande toutes fabrications spécifiques. Notre souplesse de production nous permet de vous proposer des solutions sécurisées et adaptées à vos besoins.

Notre serrure à clé Double Panneton 10 gorges (de fabrication Forestier) est agréée Classe B A2PE par le CNPP, ainsi que nos fabrications de coffres-forts :

- AGE A2P CLASSE CS-E
- JAG A2P CLASSE I-E
- NG A2P CLASSE II-E
- BC A2P CLASSE III-E
- GP4 A2P CLASSE IV-E
- GP5 A2P CLASSE V-E



- Revendeurs et S.A.V. dans toute la France.
- Plus de 350 références fabriquées dans nos ateliers.



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



COFFRES-FORTS FORESTIER

Sécurité contre le Vol & le Feu



USINE
à VALINES
(SOMME)

S'adresser
pour Renseignements
à M.

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com



SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 PARIS

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com